


4-M3タップ 深さ10
(UNNFS-20NmはM4タップ 深さ10)

出カコネクター(PRC03-23A10-7F)

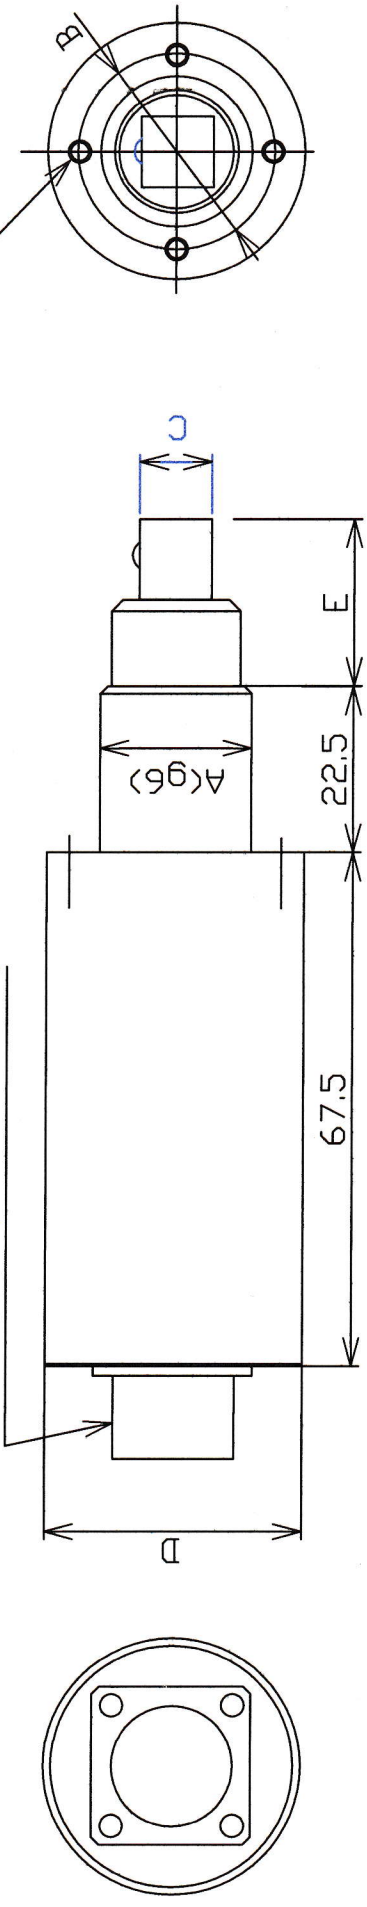

型式	定格容量	A	B	C	D	E
UNNFS-1Nm	1 Nm	φ 20	PCD26	9.5角	φ 32	22
UNNFS-2Nm	2 Nm	φ 20	PCD26	9.5角	φ 32	22
UNNFS-5Nm	5 Nm	φ 20	PCD26	9.5角	φ 32	22
UNNFS-10Nm	10Nm	φ 22	PCD28	9.5角	φ 34	22
UNNFS-20Nm	20Nm	φ 26	PCD34	9.5角	φ 42	22

(単位 mm)

* 上記以外の特注にも対応可能

* ボディーの材質はアルミ、10Nm, 20NmはSUS

通常ケーブル 2m 先端バラ
特注にて先端コネクター(PRC03-12A10-7F10.5)

配線図

